Installation Guide

Please visit **www.lian-li.com** for FRANCE / GERMANY / SPAIN user's manual
Veuillez visiter **www.lian-li.com** pour le manuel d'installation en FRANÇAIS/ALLEMAND/ESPAGNOL.
Visite el sitio Web **www.lian-li.com** para obtener el manual del usuario en FRANCÉS ALEMÁN Y ESPAÑOL
Besuchen Sie bitte **www.lian-li.com** für die französische/ deutsche/ spanische Gebrauchsanleitung

Case component

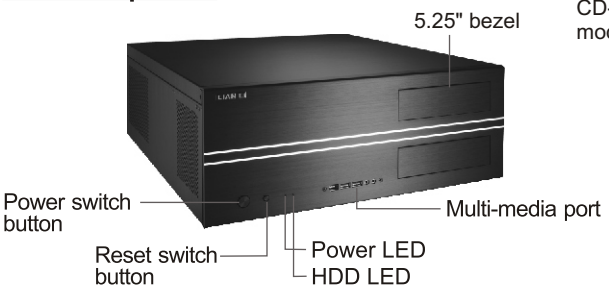

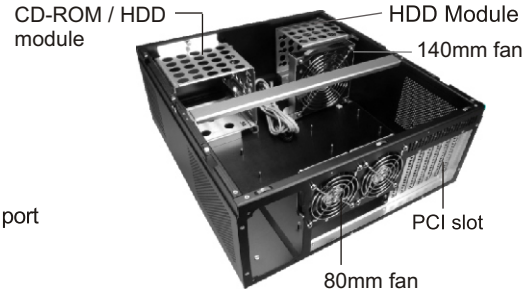

Remove the top panel

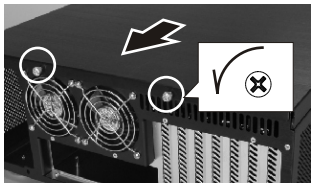

Loose two thumb screw at the back of the case and push backward the top panel backward to remove the top panel.

Hardware list

Screw(20) to fix drive & motherboard	Buzzer wire(1)	Clamp(1) to secure wire	Accessory box(1)
Cable tie(2) for cable	Thumb Screw(18) to fix HDD	Screw (5) to fix power supply	Handle(2)
Thumb screw(3) spare part	Rubber ring(18) for HDD	5.25" to 3.5" coverter(1)	* Extra quantities are spare parts.

Removable HDD module

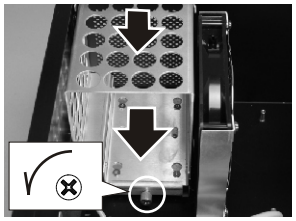

1. Loose thumb screws.
2. Slide it backward to release.

HDD installation

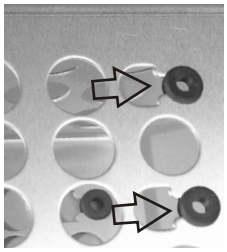

Insert rubber ring.

Fasten thumb screw to secure the HDD.

Remove mounting bracket

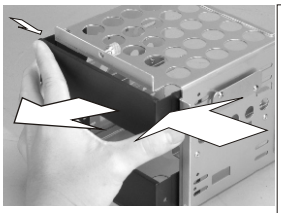

Press the right and left side for the 5.25" bezel to remove the mounting bracket.



* Use 5.25" to 3.5" converter to install FDD, TR-3, or other 3.5" accessorial

Removable the CD-ROM / HDD module

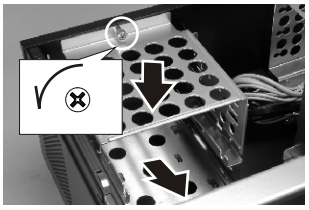

1. Loose thumb screws.
2. Slide it backward to release.

Hard disk installation for modularized HDD cage

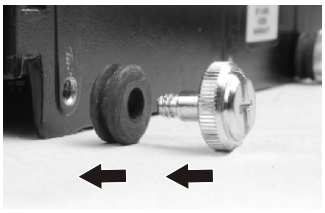

1. Fasten the HDD screws with anti-vibration rubber rings to the HDD.

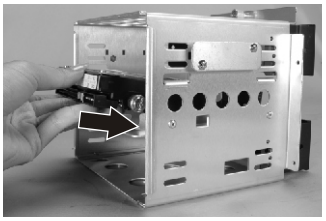

2. Insert the HDD into the HDD cage with the anti-vibration kit.

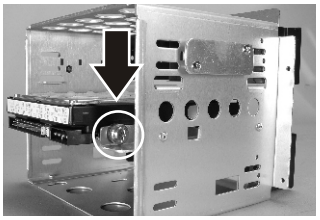

3. Press down the HDD into the slots to secure.

Motherboard installation

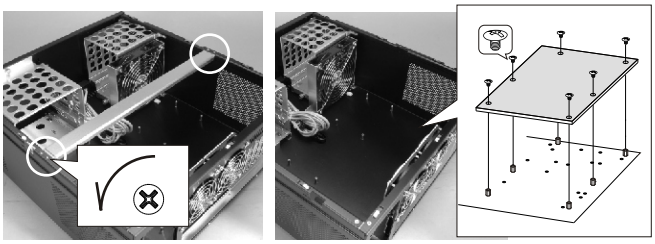

Loose the screws, remove the linker bar, before install the motherboard.

Handle installation

Assembling three screws to install the handle for rack mount purpose.

I/O Port installation

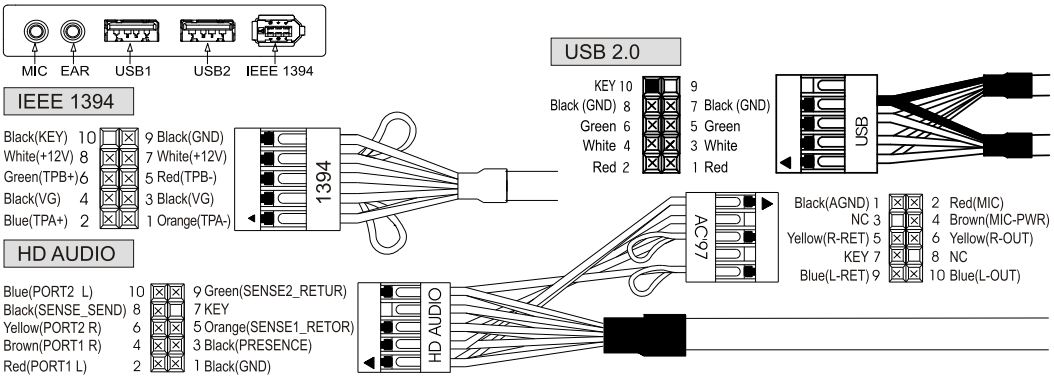

Front panel cable installation guide

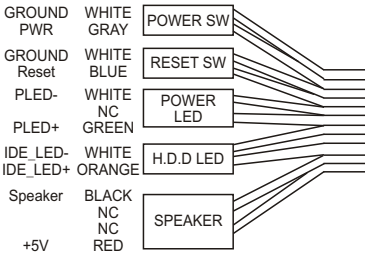

Guide de montage de boîtier PC en aluminium

C50.C3300.00F

Composants du boîtier

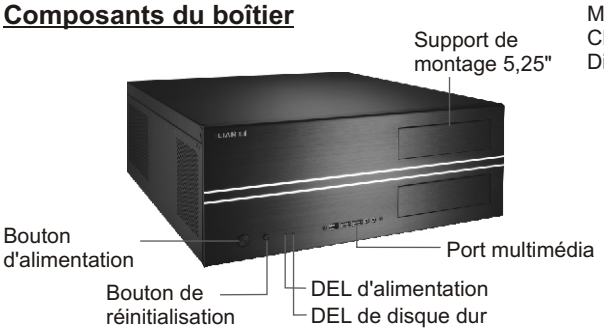

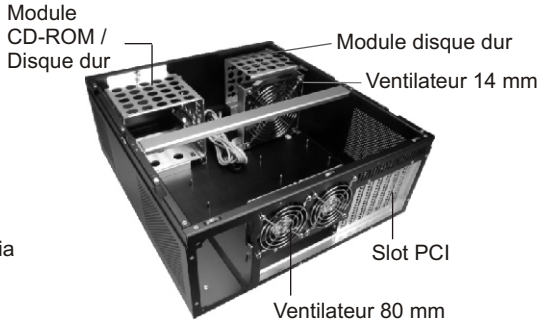

Déposer le panneau supérieur

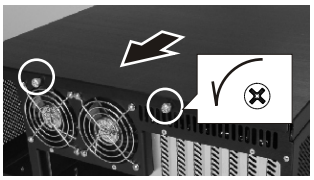

Desserrez les deux vis à serrage à main situées à l'arrière du boîtier puis poussez le panneau supérieur vers l'arrière pour l'enlever.

Liste du matériel

Vis (20) pour fixer le lecteur et la carte mère	Fil de l'avertisseur (1)	Serre-fil (1) pour fixer les fils	Boîte pour accessoires (1)
Attache-câble (2) pour les câbles	Vis à serrage à mains (18) de fixation du disque dur	Vis (5) pour fixer le bloc d'alimentation	Poignée(2)
Vis à serrage à mains (3) de rechange	Bague en caoutchouc (18) pour disque dur	Convertisseur 5,25 pouces vers 3,5 pouces (1)	

* Les quantités supplémentaires correspondent aux pièces de rechange.

Retrait du module disque dur

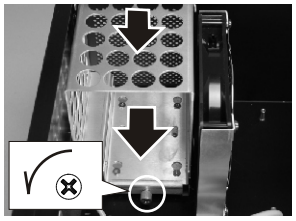

1. Desserrez les vis à serrage à main.
2. Poussez-le vers l'arrière pour le déverrouiller.

Installation du disque dur



Placez la bague en caoutchouc.

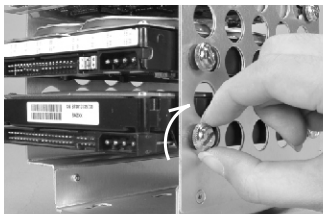

Serrez les vis à serrage à main pour fixer le disque dur.

Retrait du support de fixation

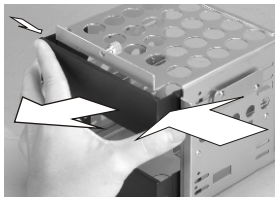

Appuyez sur les côtés gauche et droit de la collerette 5,25 pouces pour retirer le support de fixation.



* Utilisez le convertisseur 5,25 pouce vers 3,5 pouces pour installer un lecteur de disquette, un TR-3 ou tout autre accessoire 3,5 pouces.

Retrait du module CD-ROM / Disque dur

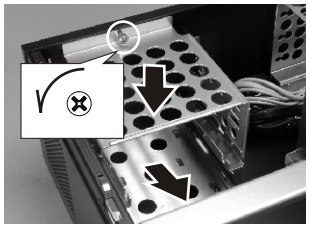

1. Desserrez les vis à serrage à main.
2. Poussez-le vers l'arrière pour le déverrouiller.

Installation de disque dur dans une cage de disque dur modulable

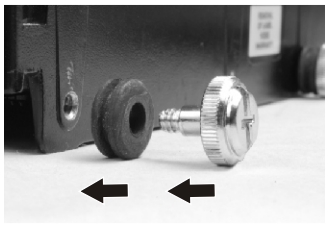

1. Fixez les vis du disque dur avec leurs bagues en caoutchouc anti-vibration sur le disque dur.

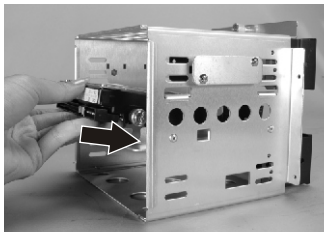

2. Insérez le disque dur avec son kit anti-vibration dans la cage pour disque dur.

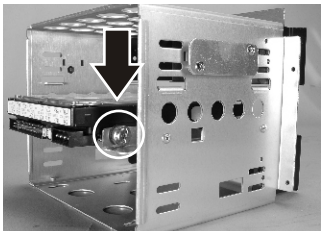

3. Appuyez sur le disque dur pour le fixer dans les fentes.

Installation de la carte mère

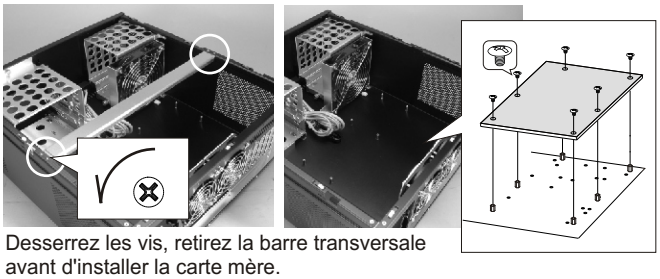

Desserrez les vis, retirez la barre transversale avant d'installer la carte mère.

Installation de la poignée

Assemblez les trous vis pour installer e la poignée en vue d'un montage en rack.

Installation du port E/S



IEEE 1394

Noir (TOUCHE)	10	9	Noir (TERRE)
Blanc (+12V)	8	7	Blanc (+12V)
Vert (TPB+)	6	5	Rouge (TPB-)
Noir (VG)	4	3	Noir (VG)
Bleu (TPA+)	2	1	Orange (TPA-)

1394

AUDIO HD

Bleu (PORT2 L)	10	9	Vert(SENSE2_RETUR)
Noir (SENSE_SEND)	8	7	TOUCHE
Jaune (PORT2 R)	6	5	Orange(SENSE1_RETOR)
Marron (PORT1 R)	4	3	Noir (PRESENCE)
Rouge (PORT1 L)	2	1	Noir (TERRE)

AUDIO HD

USB 2.0

TOUCHE	10	9	
Noir (TERRE)	8	7	Noir (TERRE)
Vert	6	5	Vert
Blanc	4	3	Blanc
Rouge	2	1	Rouge

USB

CA97

Noir (AGND)	1	2	Rouge (MIC)
NC	3	4	Marron (MIC-PWR)
Jaune (R-RET)	5	6	Jaune (R-OUT)
TOUCHE	7	8	NC
Bleu (L-RET)	9	10	Bleu (L-OUT)

Guide d'installation du câble du panneau avant

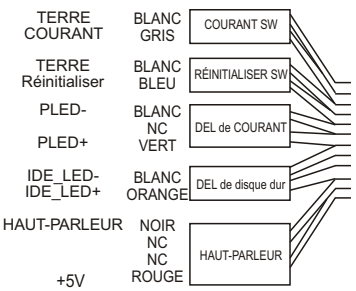

Installationsanleitung für Aluminium-PC-Gehäuse

C50.C3300.00G

Gehäusekomponenten

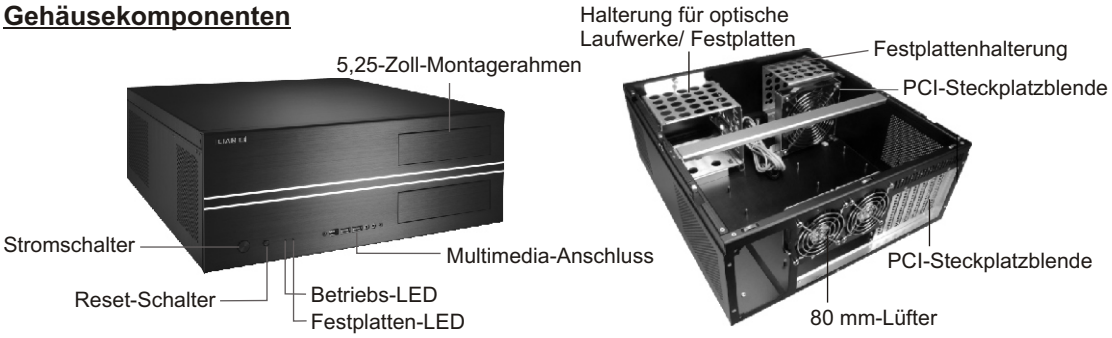

Die obere Abdeckung entfernen

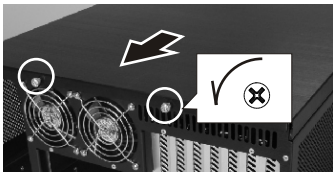

Lockern Sie die zwei Rändelschrauben an der Rückseite des Gehäuses und drücken die obere Abdeckplatte nach hinten, um die obere Abdeckplatte zu entfernen.

Hardware-Liste

Schraube zur Befestigung der Laufwerke und des Motherboards (20)	Summer-Kabel (1)	Kabelklammer (1)	Zubehörpaket (1)
Kabelbinder (2)	Rändelschraube (18) zur Befestigung von Festplatten	Schraube (5) zum Befestigen des Netzteils	Griff (2 Stück)
Rändelschraube (3) als Ersatzteil	Gummiring für die Festplatte (18)	5,25"-auf-3,5"-Umsetzer (1)	⁎ Übrige Teile gelten als Ersatzteile.

Entfernen der Festplattenhalterung

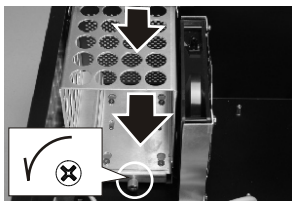

1. Lösen Sie die Rändelschrauben.
2. Schieben Sie die Halterung in Richtung der Gehäuserückseite, um sie abzunehmen.

Festplatteninstallation



Stecken Sie die Gummiringe ein.

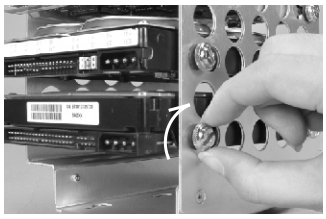

Verwenden Sie die Rändelschrauben, um die Festplatte zu befestigen.

Entfernen des Montagerahmens

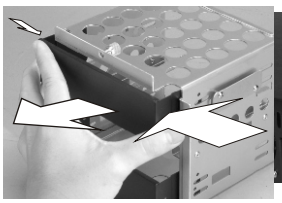

Drücken Sie die rechte und linke Seite der 5,25" Festplattenfachblende, um den Montagerahmen herauszunehmen.



⁎ Verwenden Sie den 5,25"-auf-3,5"-Umsetzer, um Festplatten, TR-3 oder sonstige 3,5" Geräte zu installieren.

Entfernen der Halterung für optische Laufwerke/ Festplatten

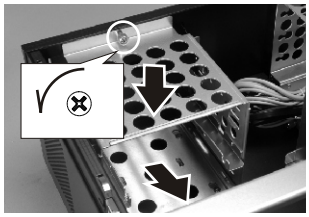

1. Lösen Sie die Rändelschrauben.
2. Schieben Sie die Halterung in Richtung der Gehäuserückseite, um sie abzunehmen.

Einbauen einer Festplatte in das modularisierte Festplattenfach

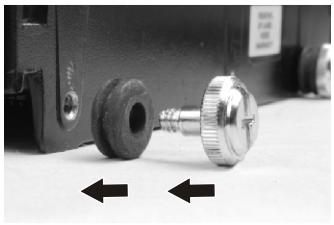

1. Befestigen Sie die Schrauben mit Gummischwingringen an der Festplatte.

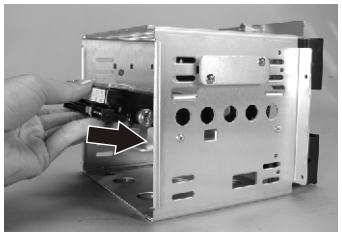

2. Schieben Sie die Festplatte mit der Schwingungshemmvorrichtung in das Festplattenfach ein.

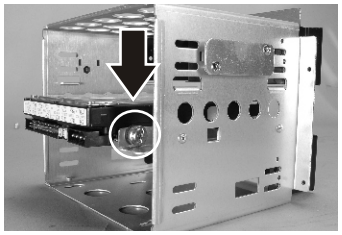

3. Drücken Sie die Festplatte runter in den Steckplatz.

Installation des Motherboards

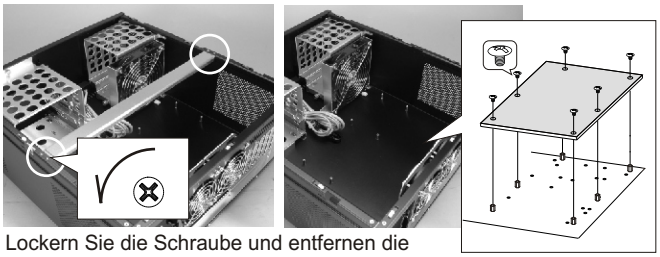

Lockern Sie die Schraube und entfernen die Verstrebung, bevor Sie das Motherboard installieren.

Griffinstallation

Verwenden Sie drei Schrauben, um den Griff für eine Baugruppenmontage anzubringen.

Installation des I/O-Ports

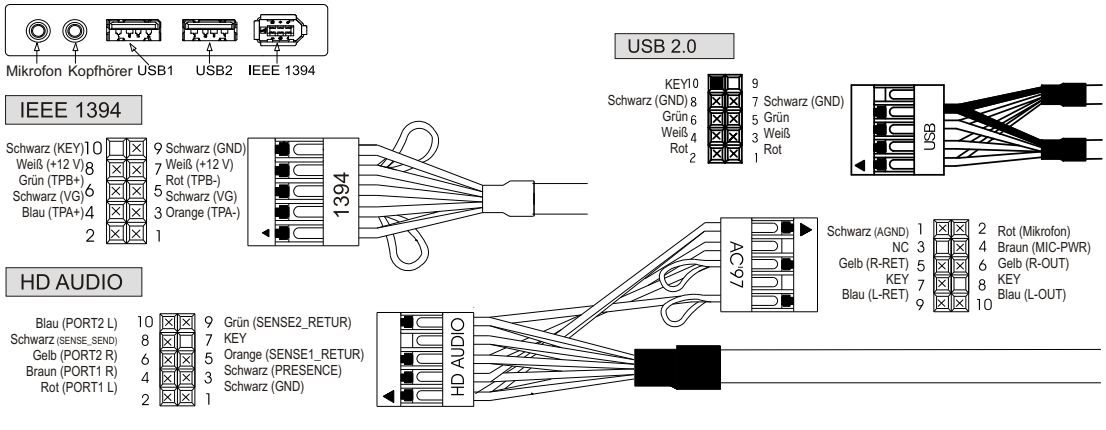

Installationsanleitung für das Fronttafelkabel

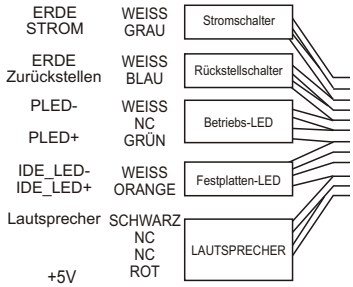

Guía de instalación para el gabinete de PC de aluminio

C50.C3300.00S

Componentes del gabinete

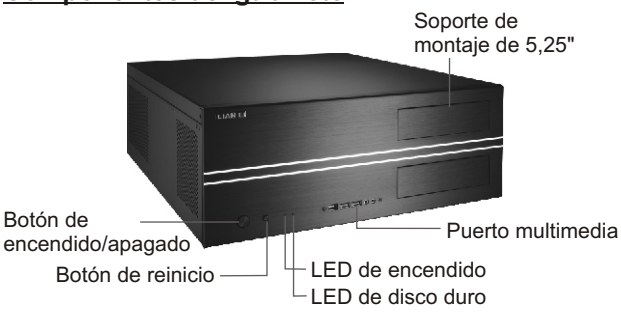

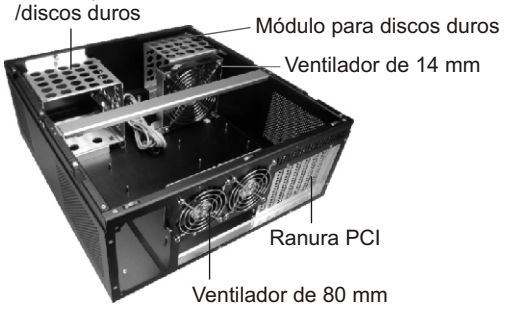

Extracción del panel superior

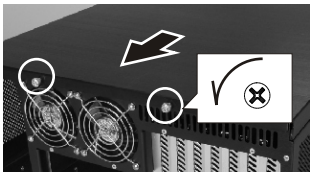

Afloje los dos tornillos mariposa ubicados en la parte trasera del gabinete y tire del panel superior hacia atrás para extraer el panel superior.

Lista de hardware

Tornillo (20) para sujetar las unidades y la placa base	Cable para el zumbador (1)	Abrazadera (1) para sujetar los cables	Caja de accesorios (1)
Abrazadera de cables (2) para los sujetar los cables	Tornillo mariposa (18) para sujetar los discos duros	Tornillo (5) para sujetar la fuente de alimentación	Manijas (2)
Tornillo de apriete (3) de repuesto	Anillo de goma (18) para los discos duros	Convertidor 5,25" a 3,5" (1)	* Las cantidades extra son piezas de recambio.

Extracción del módulo para discos duros

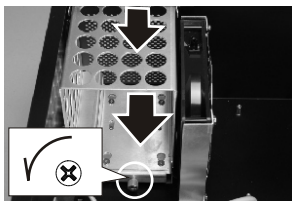

1. Afloje los tornillos mariposa.
2. Deslice el módulo hacia atrás para liberarlo.

Instalación del disco duro



Inserte el anillo de goma.

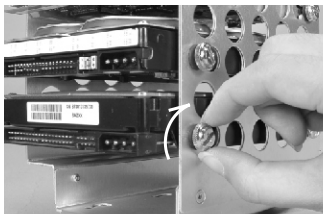

Utilice el tornillo mariposa para asegurar el disco duro.

Extracción del soporte de montaje

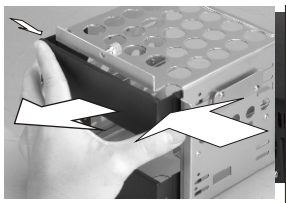

Presione el lado derecho e izquierdo del marco de 5,25" para extraer el soporte de montaje.



* Utilice el convertidor 5,25" a 3,5" para instalar una disquetera, un TR-3 u otro accesorio de 3,5".

Módulo para discos duros / CD-ROM extraíble

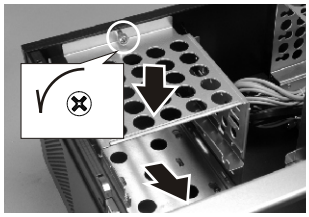

1. Afloje los tornillos mariposa.
2. Deslice el módulo hacia atrás para liberarlo.

Instalación del disco duro en la cubierta para discos duros modularizada

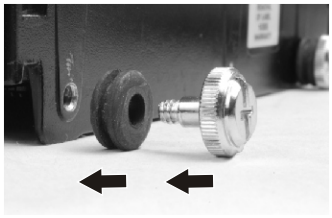

1. Coloque en el disco duro los tornillos para el disco duro junto con los anillos de goma antivibración.

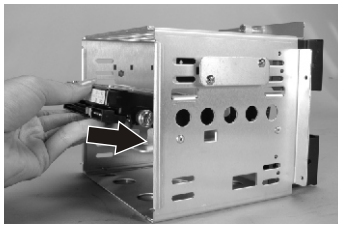

2. Deslice el disco duro hacia la parte interior de la cubierta para discos duros con kit antivibración.

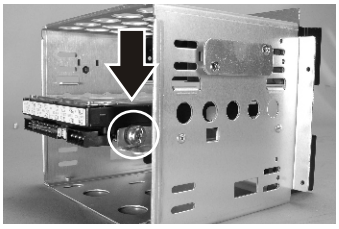

3. Presione hacia abajo el disco duro contra las ranuras para asegurarlo en su lugar.

Instalación de la placa base

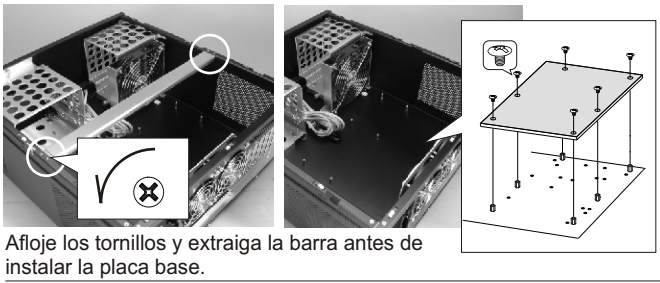

Afloje los tornillos y extraiga la barra antes de instalar la placa base.

Instalación de la manija

Coloque los tres tornillos para instalar la manija para el montaje del gabinete en bastidor.

Instalación de los puertos de E/S

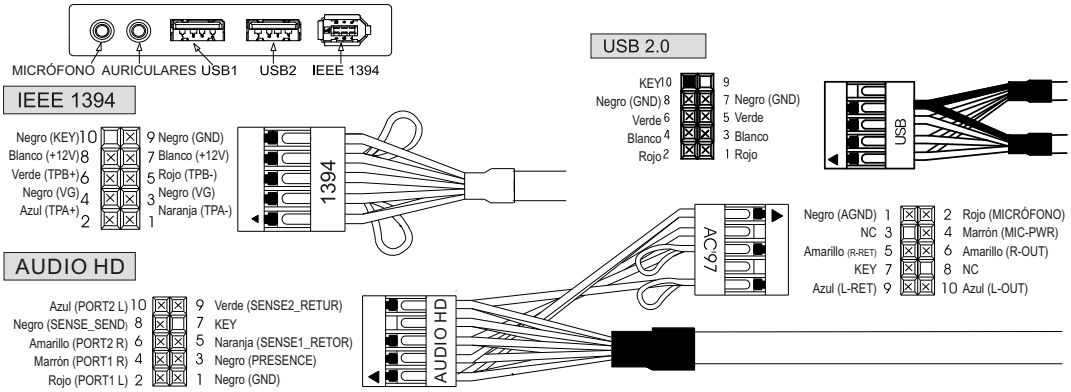

Guía de instalación del cable del panel frontal